

# POZO DE VISITA, 122 m Ø C/ CONO DE 107 Ø




Línea de Atención  
01 (222) 244.92.11 & 14

NMX-C-413-0NNCCE-1998



■ REFUERZO DE ACERO

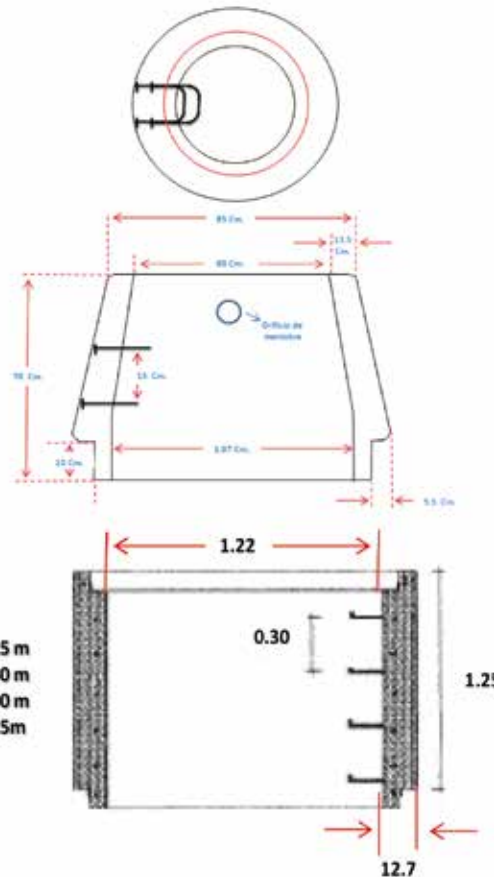

■ LÍNEA ROJA; ACERO DE REFUERZO  
As= 2.5 cm<sup>2</sup>/m



<b>GRADO</b>	<b>1</b>
Diámetro nominal	1.22 m
Diámetro Real	1.22 m
Espesor de pared	12.7 cms
f'c	250 Kg/cm <sup>2</sup>

<b>Junta o empaque</b>	
Perfil	Arpón/ Sin Junta
Material	Nitrilo/Hule natural

<b>Resistencia de cargas</b>	
Ruptura	NA Kg/m

<b>Resistencia de Acero</b>	
Area de Refuerzo:	3.3 cm <sup>2</sup> /m

**Usos:**

- Exposición de gases
- Respiradero
- Limpieza de drenajes
- Cambios de dirección y pendiente

**Acopla los siguientes diámetros:**

- 30 cms      45 cms      76 cms
- 38 cms      61 cms

- Longitud útil tubo : 125 cm.
- Longitud útil cono: 52 cm.
- Longitud útil Brocal: 20 cm.
- Longitud Total: 197 cm.